Лента RT(W) 2-5000 масштаб 1:1

Светодиодные ленты 3528 на 12V

RT 2-5000, RTW 2-5000 12V

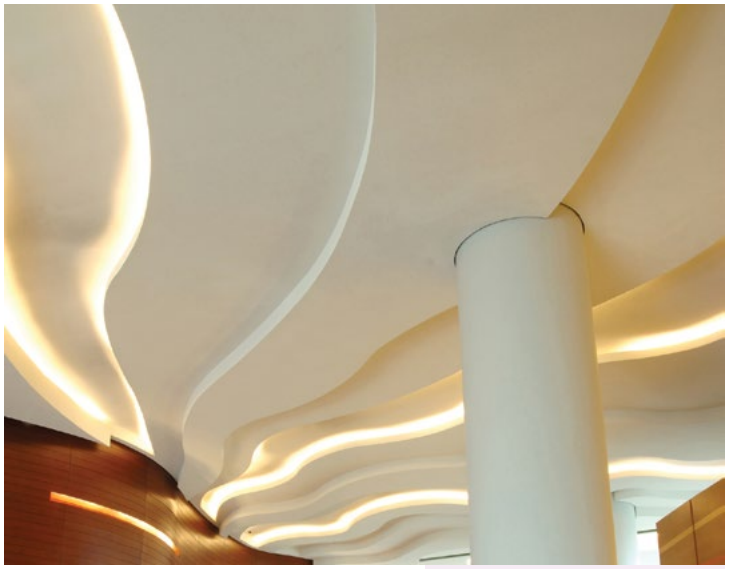

Описание

Светодиодная лента класса LUX высокой надежности.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Рекламная подсветка продукции;
- Установка в мебельный паз для лент 5мм.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 50 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**
  - RTW 2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65;
  - RTW 2-5000P - в силиконовой прямоугольной трубке IP65;
  - RTW 2-5000PGS - в силиконовой трубке, заполненной герметиком IP67.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT(W) 2-5000 12V 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	480 лм	2400 лм
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC
Максимальная мощность, Вт	4.8 Вт	24 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-12030

Доступные цвета свечения

Белый, Теплый, Дневной, Холодный, Ультрахолодный, Красный, Жёлтый, Синий, Зелёный, Оранжевый, Розовый, Ультрафиолет**, Инфракрасный

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000 узкая



RT 2-5000



RTW 2-5000SE



RTW 2-5000P



RTW 2-5000PGS



Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

*** Внимание! Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.*